KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Bedienugsanleitung
Getriebeheber 0.5 t

Art. 401.015.050




0.5 T

Allgemein

Es kann beim Demontieren und Montieren von Demontageteilen, Strukturteilen, die gehoben, abgesenkt und transportiert werden müssen, verwendet werden. Es ist das ideale Werkzeug für die Montage und Reparatur in Werkstätten und mobilen Garagen**.**


Spezifikationen

Art. 401.015.050
Tragfähigkeit 500 kg
Mindesthöhe: 1140 mm
Maximalhöhe: 1950 mm
Nettogewicht: 24 kg
Produktgrösse: 610 x 610 x 1190 mm

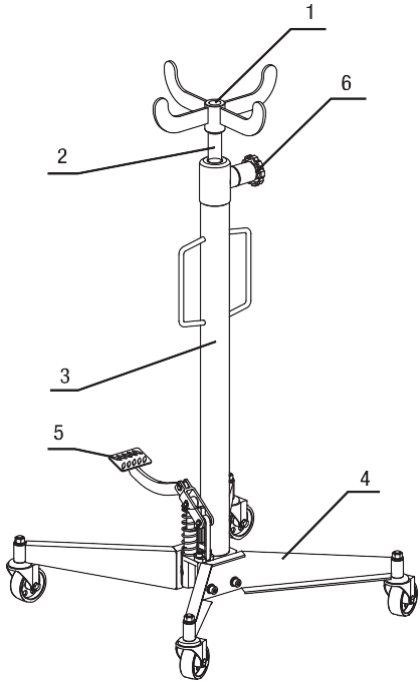

N.	Beschreibung	Stk
1	Sattel	1
2	Rahmen	1
3	Zylinder	1
4	Radständer	1
5	Fussbetätigte Pumpe 16	1
6	Handrad	1

Ersatzteile

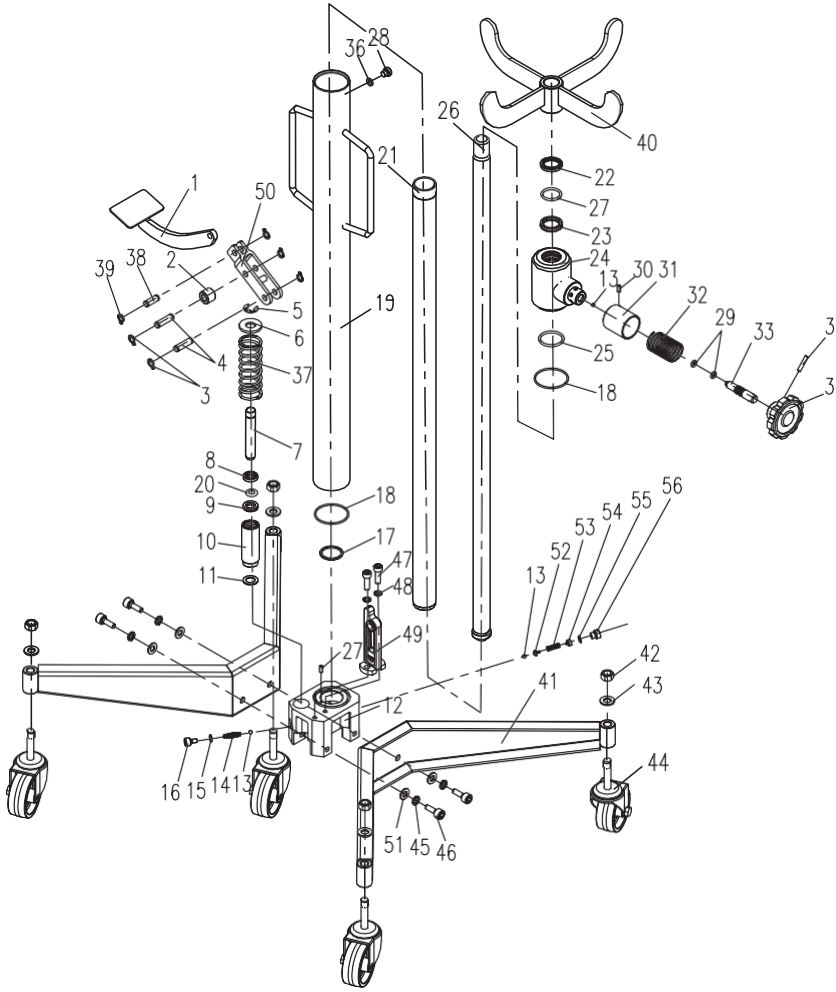

Nr.	Beschreibung	Stk
1	Pedal	1
2	Rad	1
3	Stahlseilkreis 12	4
4	Stift	2
5	Stahlseilkreis 16	1
6	Distanzring	1
7	Pumpenkolben	1
8	Staubdichtring	1
9	Y-Ring	1
10	Pumpe	1
11	Unterlegscheibe	1
12	Grundplatte	1
13	Bal	3
14	Feder	2
15	Unterlegscheibe	2
16	Schraube M8x20	2
17	Zylinderdichtring	1
18	O-ring	2
19	Öltank	1

Nr.	Beschreibung	Stk
20	O-ring	1
21	Zylinder	1
22	Staubdichtring	1
23	Y-ring	1
24	Zylinderdeckel	1
25	O-ring	1
26	Kolben	1
27	O-ring	1
28	Schraube	1
29	O-ring	2
30	Schraube M5x8	2
31	Federdeckel	1
32	Feder	1
33	Entlastungsventil	1
34	Griff	1
35	Stift	1
36	O-ring	1
37	Feder	1
38	Stift	1

Nr.	Beschreibung	Stk
39	Drahtseilring	2
40	Winkel	1
41	Lenkrolle	2
42	Mutter 12	4
43	Unterlegscheibe 12	4
44	Lenkrolle	4
45	Federring 10	4
46	Schraube M10x25	4
47	Schraube M8x20	2
48	Federring 8	2
49	Verbindungsbolzen	1
50	Pedalbefestigung	1
51	Unterlegscheibe 10	4
52	Federunterlage	1
53	Feder	1
54	Schraube	1
55	O-ring	1
56	Schraube 2	1

Achtung

1. Zu Ihrer Sicherheit darf die Last die Nennleistung nicht überschreiten.
2. Die Last sollte mittig auf dem Hubwagen positioniert sein.
3. Sichern Sie die Last nach dem Absetzen mit einer Sicherheitskette.
4. Verwenden Sie immer einen Sicherheitsbock, wenn Sie unter einer angehobenen Last arbeiten.
5. Beim Absenken des Hubwagens muss der Sattel in der untersten Position sein.
6. Halten Sie die demontierten Teile geölt, um Staubablagerungen zu vermeiden.

DECLARATION OF CONFORMITY

Model: **401.015.050**
Getriebeheber 0.5 t
KRAFTWERK Sàrl, 25 rue due Stade, F—67870 Bischoffsheim

Declares under sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN 1494: 2000+AJ/2008

Following the provisions of Directive(s)
Machinery Directive:

2006/42/EC

GARANTIE

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Missbrauch oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung gemäß dieser Sicherheitsstandards entstehen.

KUNDEN SERVICE

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort, um die Adresse unserer Serviceabteilung zu erhalten.

Ab Kaufdatum: 2 Jahre Garantieauf Material- oder Produktionsfehler

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F — 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 *b4* 50

www.kraftwerktools.com