KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Manuel d'utilisation
Vérin de fosse, capacité 0.5 t

Art. 401.015.050




0.5 T

Généralités

Il peut être utilisé pour le démontage et l'assemblage de pièces de démontage, de pièces structurelles qui doivent être soulevées, abaissées et transportées. C'est l'outil idéal pour l'assemblage et la réparation dans les ateliers et les garages mobiles.


Spécifications

Art. 401.015.050
Capacité de charge 500 kg
Hauteur minimale : 1140 mm
Hauteur maximale : 1950 mm
Poids net : 24 kg
Taille du produit: 610 x 610 x 1190 mm

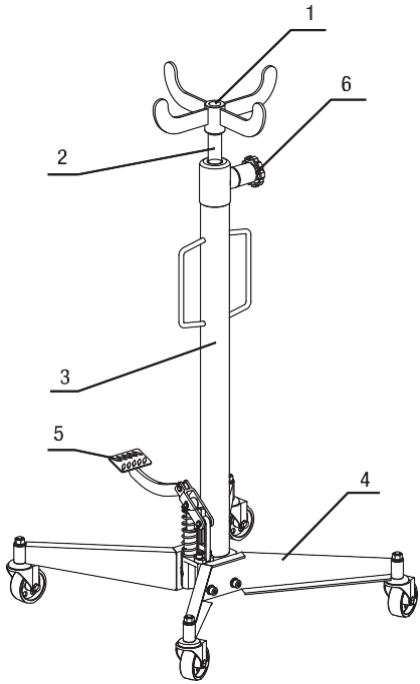

N.	Description	pcs
1	Selle	1
2	Cadre	1
3	Cylindre	1
4	Support de roue	1
5	Pompe à pied 16	1
6	Volant	1

Pièces de rechange

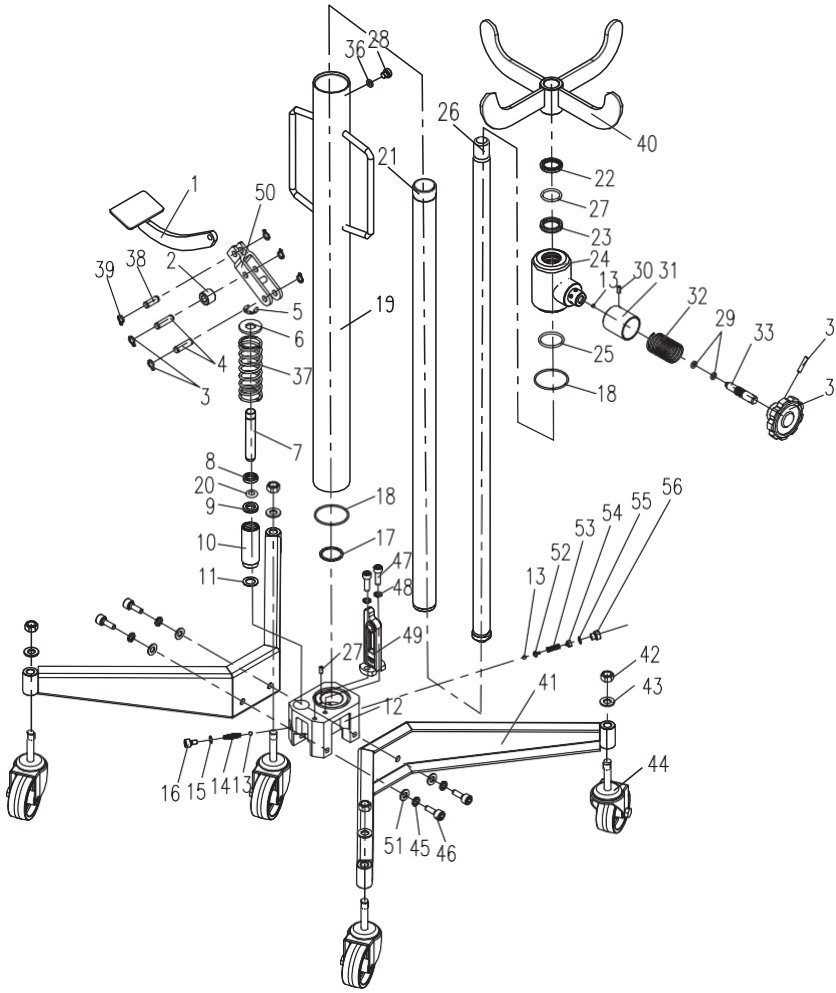

Nr.	Description	pcs
1	Pédale	1
2	Roue	1
3	Câble en acier 12	4
4	Goupille	2
5	Câble en acier 16	1
6	Bague d'espacement	1
7	Piston de pompe	1
8	Joint anti-poussière	1
9	Joint Y	1
10	Pompe	1
11	Rondelle	1
12	Plaque de base	1
13	Barillet	3
14	Ressort	2
15	Rondelle	2
16	Vis M8x20	2
17	Joint de cylindre	1
18	Joint torique	2
19	Réservoir d'huile	1

Nr.	Description	pcs
20	Joint torique	1
21	Cylindre	1
22	Joint anti-poussière	1
23	Joint Y	1
24	Couvercle de cylindre	1
25	Joint torique	1
26	Piston	1
27	Joint torique	1
28	Vis	1
29	Joint torique	2
30	Vis M5x8	2
31	Capuchon de ressort	1
32	Ressort	1
33	Soupape de décharge	1
34	Poignée	1
35	Goupille	1
36	Joint torique	1
37	Ressort	1
38	Goupille	1

Nr.	Description	pcs
39	Anneau de câble métallique	2
40	Angle	1
41	Galet de renvoi	2
42	Écrou 12	4
43	Rondelle 12	4
44	Galet de renvoi	4
45	Rondelle frein 10	4
46	Vis M10x25	4
47	Vis M8x20	2
48	Rondelle frein 8	2
49	Axe de liaison	1
50	Fixation de pédale	1
51	Rondelle 10	4
52	Ressort à boudin	1
53	Ressort	1
54	Vis	1
55	Joint torique	1
56	Vis 2	1

Attention

1. Pour votre sécurité, la charge ne doit pas dépasser la capacité nominale.
2. La charge doit être centrée sur le chariot élévateur.
3. Sécuriser la charge après le dépôt avec une chaîne de sécurité.
4. Utilisez toujours un chevalet de sécurité lorsque vous travaillez sous une charge élevée.
5. Lors de l'abaissement du chariot élévateur, le plateau doit être en position la plus basse.
6. Graisser les pièces démontées pour éviter les dépôts de poussière.

DECLARATION OF CONFORMITY

Model: **401.015.050**
Transmission jack 0.5t

KRAFTWERK Sàrl, 25 rue due Stade, F—67870 Bischoffsheim

Declares under sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN 1494: 2000+AJ/2008

Following the provisions of Directive(s)
Machinery Directive:

2006/42/EC

WARRANTY

We do not take responsibility for any damage caused by misuse or any use that is not in compliance with the safety standards described herein.

CUST0F4ER SERVICES

Contact *your* local importer of your speciatized dealer to obtain address of our service department.

FROM DATE OF PURCHASE RECEIPT
2 YEAR GUARANTEE
0N NATERIAL 0R PRODUCTION DEFECTS

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F — 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 *b4* 50

www.kraftwerktools.com