KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

ES

Manual de instrucciones


Lámpara de trabajo LED 5000, batería reemplazable,5 colores

702.006.500

































IMPORTANTE ! LEER ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y GUARDELAS PARA EL FUTURO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Modelo	**702.006.500**
Categoría de protección	**III**
Nivel de protección	**IP65/IK10**
Opcional tensión nominal	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Opcional tensión de salida	**20 V ⎓ 1.1A**
LED	**50W SMD LED**
Lumen	**5000lm(50W) ,2500m(25W), 1500lm(15W),500lm(5W)**
Kelvin	**2700K , 3500K ,4500K , 5500K , 6500K**
Tiempo de recarga	**4 h**
Tiempo de funcionamiento	**2.0h(50W),4.0h(25W),6.0h(15W),18h(5W)**
Batería	**Li-ion 14.8 V ⎓ 5200 mAh**
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
Dimensiones	**280 x 280x 148 mm**
Pese neto	**2600 g**

USO ADECUADO

La luz LED es recomendable tanto para aplicaciones de iluminación interior como exterior dependiendo del tipo de enchufe conector.

ADVERTENCIA / INSTRUCCIONES DE CARGA / CONSEJOS SOBRE LA BATERIA


- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento
- No use La lampara cerca de una llama abierta
- Antes de utilizar La Lampara por primera vez, cárguela completamente hasta
- Use solo el cargador suministrado
- No use un cargador modificado o defectuoso
- Cargue La lampara con frecuencia
- No cargue La lampara por mas de 24 horas
- Sustituya siempre La batería por una batería original
- No deje La batería totalmente descargada, ya que podrá ser IMPOSIBLE cargarla de nuevo
- La fuente de Luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando La fuente de Luz alcanza al final de su vida, se sustituye toda La luminaria

LIMPIEZA

Permita que La lampara se enfríe lo suficiente! No usar disolventes, productos corrosivos o similares. Usar un trapo húmedo o Ligera-mente mojado solamente.

Sustitución de la batería y el adaptador

- Asegúrese de que la luz de trabajo esté apagada.
- Retire la carcasa de la batería soltando los dos pestillos.
- Presione el botón de liberación de la batería hacia dentro (véase el punto 1).
- Deslice la batería hacia fuera de la carcasa.
- Presione el botón de liberación del adaptador hacia dentro (Ver Punto 2)
- Extraiga el adaptador de la carcasa.
- Para cambiar la pila y el adaptador juntos, presione el botón de liberación del adaptador (Véase el punto 3) y deslice el adaptador y la pila juntos fuera del alojamiento.

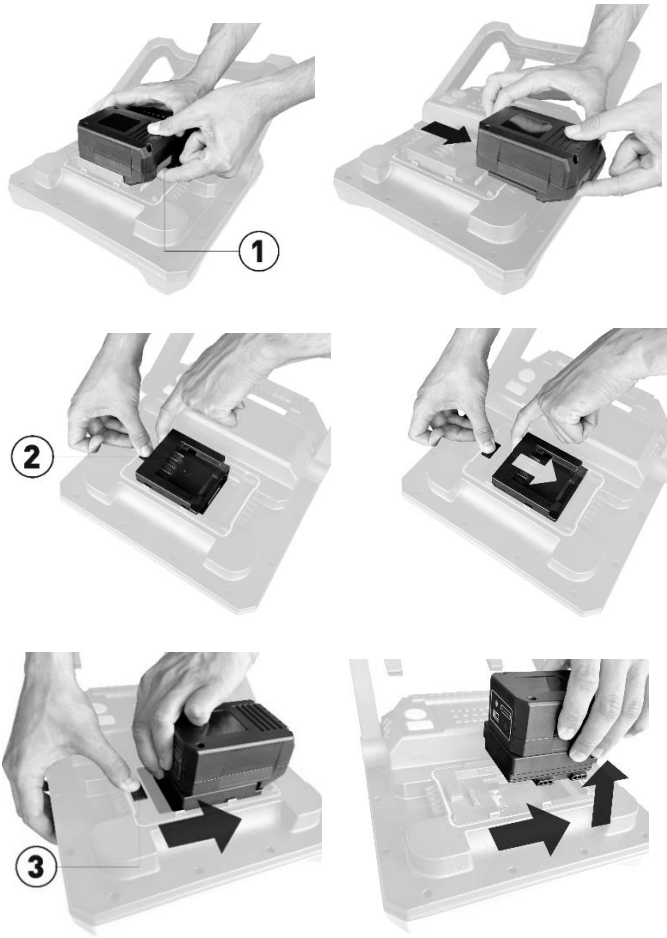

Sistema adaptador de batería

Su faro de trabajo KRAFTWERK dispone de un innovador sistema multibatería que le ofrece la máxima flexibilidad. Simplemente cambiando el adaptador de batería, puede utilizar baterías de varios fabricantes con su faro, como las de alianzas de baterías como AMP o CAS, y muchas más. (Más información en la tienda online de KRAFTWERK, artículo 702.006.500)

Manejo de la pantalla para ajustar el color y el brillo

Ajuste del brillo (lumen)
Pulse el botón de encendido para ajustar la salida de lumen

- 1x : 500 lúmenes
- 2x : 1500 lúmenes
- 3x : 2500 lúmenes
- 4x : 5000 lúmenes

Ajuste de la temperatura de color (Kelvin)
Pulse el botón COLOR para ajustar la temperatura de color Kelvin

- 1x : 2700K
- 2x : 3500K
- 3x : 4500K
- 4x : 5500K
- 5x : 6500K

Trípode para su Luz de Trabajo e instalación (Accesorio Opcional)

Para ampliar de forma óptima el campo de aplicación de su faro de trabajo KRAFTWERK y permitir una iluminación flexible de grandes superficies, está disponible un trípode especialmente desarrollado (se vende por separado).
Nr de artículo 702.798.003

- Altura máxima: 1880 mm para iluminación de gran superficie.
- Dimensiones plegadas (tamaño de transporte): 950 mm para facilitar el transporte y ahorrar espacio de almacenamiento.
- Construcción robusta: Tres patas garantizan la estabilidad de la lámpara.

1. Extienda completamente el trípode hasta que las patas estén estables y encajen en su sitio. Asegúrese de colocarlo sobre una superficie firme y nivelada.
2. Coloque la lámpara de trabajo KRAFTWERK en la placa de montaje designada del trípode. Asegúrese de que el soporte de la lámpara está correctamente alineado con la montura del trípode.
3. Fije firmemente la lámpara al trípode atornillándola a la placa de montaje hasta que quede firmemente sujeta.





Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales

- La batería debe extraerse del dispositivo antes de que se descomponga
- Cuando se extraiga La batería, el dispositivo debe estar desconectado de La red eléctrica
- Rogamos que deseche La batería de forma segura.

CE

Cumple las normas de seguridad pertinentes de las directivas de la EU. Se debe comprobar que todas las herramientas no estén dañadas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Modelo: 702.006.500
Lámpara de trabajo LED 5000, batería reemplazable,5 colores

KRAFTWERK Group AG confirma mediante la aplicación de la marca CE, que los productos marcados con CE en el envase o etiqueta corresponden a las directivas específicas de producto de la EU.

El siguiente producto cubre los requisitos de la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE relativos a garantizar el cumplimiento de la seguridad y la salud de acuerdo con las directivas de seguridad de maquinaria 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11
EN IEC 61547:2023

Garantía

- No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso indebido o que no se ajuste a las normas de seguridad aquí descritas.
- A partir de la fecha de recepción de la compra 2 años de garantía sobre defectos de material o de fabricación.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com