KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

IT

Istruzioni per l'uso

Lampada LED lavoro 5000, batteria sostituibile, 5 colori

702.006.500

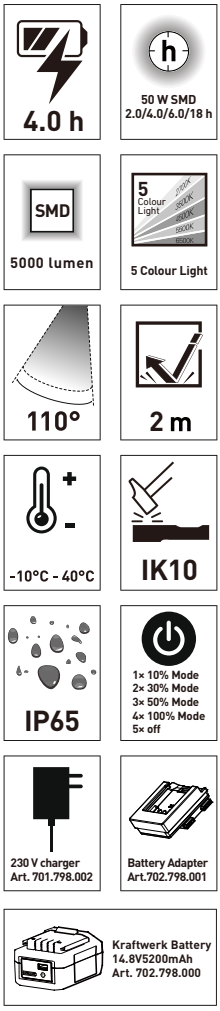



RoHS

IMPORTANTE! LEGGERE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE!

SPECIFICA TECNICA:

Modello	**702.006.500**
Classe di isolamento	**III**
Classe di protezione	**IP65/IK10**
Opzionale tensione nominale	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Opzionale tensioni di uscita	**20 V ⎓ 1.1A**
LED	**50W SMD LED**
Lumen	**5000lm(50W) ,2500m(25W), 1500lm(15W),500lm(5W)**
Kelvin	**2700K , 3500K ,4500K , 5500K , 6500K**
Tempo di ricarica	**4 h**
Autonomia	**2.0h(50W),4.0h(25W),6.0h(15W),18h(5W)**
Batteria	**Li-ion 14.8 V ⎓ 5200 mAh**
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C
Dimensioni	**280 x 280x 148 mm**
Peso netto	**2600 g**

LUOGO D'USO

La lampada è adatta ad un uso in spazi interni è all'esterno.

AVVERTENZA / ISTRUZIONI PER LA RICARICA / SUGGERIMENTI PER LA BATTERIA


- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento
- Non usare La lampada in prossimità di fiamme libere
- Prima di utilizzare la lampada per la prima volta, la batteria deve essere completamente carica
- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione
- Non utilizzare un caricabatterie modificato o difettoso
- Cariare La lampada frequentemente
- Non lasciare la lampada in carica per oltre 24 ore.
- Sostituire sempre la batteria con una batteria originale
- Non lasciare la batteria senza carica per un periodo prolungato.
- La scarica profonda rischia di danneggiare la batteria.
- La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il suo termine di vita, l'intera lampada deve essere sostituita.

PULIZIA

Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o simili. Per la pulizia utilizzare SOLO un panno asciutto o leggermente umido.

Sostituzione della batteria e dell'adattatore

- Assicurarsi che la luce di lavoro sia spenta.
- Rimuovere l'involucro della batteria sbloccando i due fermi.
- Premere il pulsante di rilascio della batteria verso l'interno (vedere punto 1).
- Far scorrere la batteria fuori dall'alloggiamento.
- Premere il pulsante di rilascio dell'adattatore verso l'interno (vedere punto 2).
- Far scorrere l'adattatore fuori dall'alloggiamento.
- Per sostituire la batteria e l'adattatore insieme, premere il pulsante di rilascio dell'adattatore (Vedere punto 3) e far scorrere l'adattatore e la batteria insieme fuori dall'alloggiamento.

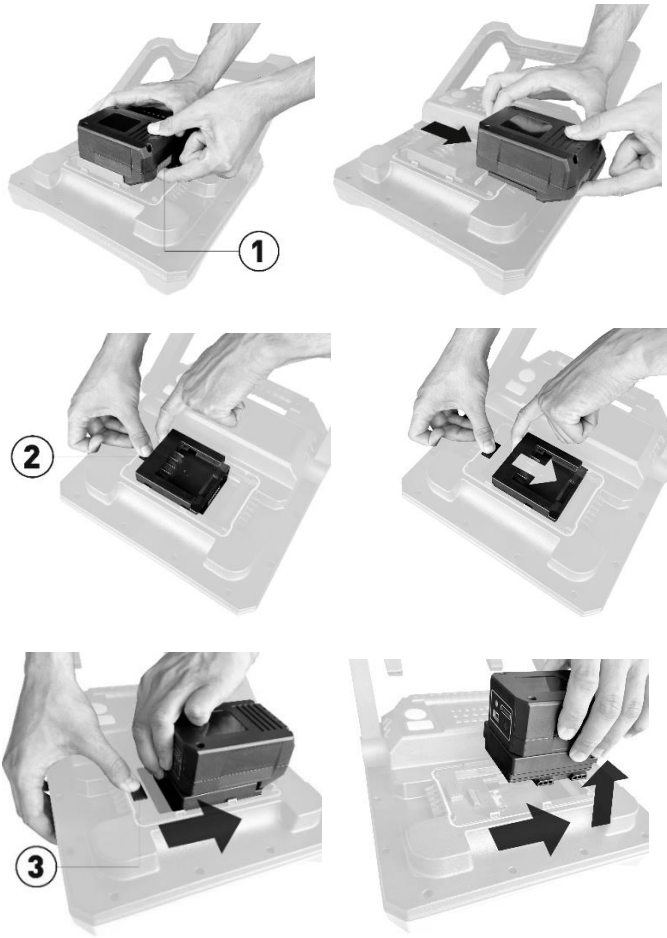

Sistema adattatore per batterie

La vostra lampada da lavoro KRAFTWERK è dotata di un innovativo sistema multi-batteria che vi offre la massima flessibilità. Cambiando semplicemente l'adattatore per batterie, potete utilizzare con la vostra lampada batterie di diversi produttori, come quelle di alleanze di batterie come AMP o CAS, e molte altre. (Per maggiori dettagli, consultare il sito web di KRAFTWERK alla voce 702.006.500)

Uso del display per le impostazioni di colore e luminosità

Regolazione della luminosità (Lumen)
Premere il pulsante di accensione per regolare l'emissione di lumen

- 1x : 500 lumen
- 2x : 1500 lumen
- 3x : 2500 lumen
- 4x : 5000 lumen

Regolazione della temperatura del colore (Kelvin)
Premere il pulsante COLOR per regolare la temperatura del colore Kelvin

- 1x : 2700K
- 2x : 3500K
- 3x : 4500K
- 4x : 5500K
- 5x : 6500K

Treppiede per la luce da lavoro e l'installazione (accessorio opzionale)

Per ampliare in modo ottimale il campo di applicazione della vostra lampada da lavoro KRAFTWERK e consentire un'illuminazione flessibile di grandi aree, è disponibile un treppiede appositamente sviluppato (venduto separatamente).
Articolo n. 702.798.003

- Altezza massima: 1880 mm per un'illuminazione ad ampio raggio.
- Dimensioni ripiegate (dimensioni di trasporto): 950 mm per un trasporto agevole e uno stoccaggio poco ingombrante.
- Struttura robusta: Tre gambe garantiscono la stabilità della lampada.

1. Estendere completamente il treppiede finché le gambe non sono stabili e bloccate in posizione. Assicurarsi di posizionarlo su una superficie solida e piana.
2. Posizionare la lampada da lavoro KRAFTWERK sulla piastra di montaggio designata del treppiede. Assicurarsi che la staffa della lampada sia correttamente allineata con il supporto del treppiede.
3. Fissare saldamente la lampada al treppiede avvitandola sulla piastra di montaggio finché non è ben fissata.





I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domese -tiqui. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

- Rimuovere La batteria dal dispositive prima e queste venga smantellato
- Scollegare il dispositive dalla rete elettrica prima di rimuovere La batteria
- Smaltire La batteria in modo sicuro.

CE

Conforme agli standard di sicurezza delle direttive EU. Tutti gli utensili devono essere controllati per verificare l'assenza di danni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Modello: 702.006.500
Lampada LED lavoro 5000, batteria sostituibile, 5 colori

KRAFTWERK Group AG conferma, attraverso l'applicazione del marchio CE, che i prodotti contrassegnati con il marchio CE sull'imballaggio o sull'etichetta corrispondono alle direttive di prodotto specifiche dell' EU.

Il seguente prodotto soddisfa i requisiti della DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE per quanto riguarda la conformità della sicurezza e della salute in conformità alle direttive sulla sicurezza delle macchine 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11
EN IEC 61547:2023

Garanzia

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o non conforme alle norme di sicurezza qui descritte.
- Dalla data dello scontrino d'acquisto garanzia di 2 anni su difetti di materiale o di produzione.

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com