KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

PT

Manual de instruções

Candeeiro de trabalho LED 5000, pilha substituível, 5 cores de temperatura

702.006.500

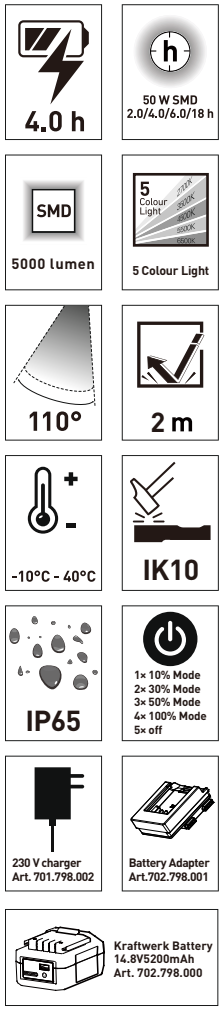



RoHS

IMPORTANTE! CONSERVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	**702.006.500**
Proteção que	**III**
Nível de proteção	**IP65/IK10**
Entrada de adaptador opcional	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Saída de adaptador opcional	**20 V ⎓ 1.1A**
Illuminante	**50W SMD LED**
Fluxo luminoso	**5000lm(50W) ,2500m(25W), 1500lm(15W),500lm(5W)**
Kelvin	**2700K , 3500K ,4500K , 5500K , 6500K**
Tempo de carga	**4 h**
Duração do funcionamento	**2.0h(50W),4.0h(25W),6.0h(15W),18h(5W)**
Bateria	**Li-ion 14.8 V ⎓ 5200 mAh**
Temperatura de funcionamento	-10°C ~ +40°C
Dimensions L/W/H	**280 x 280x 148 mm**
Peso líquido	**2600 g**

UTILIZAÇÃO CORRECTA PREVISTA

A gambiarra é adequada para aplicações de iluminação interior e exterior.

AVISO / INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO / DICAS SOBRE A BATERIA


- Evitar olhar diretamente para o feixe de luz, pois isso provocará encandeamento
- Não utilizar a lâmpada perto de uma chama aberta
- Antes de utilizar a lâmpada pela primeira vez, a bateria deve estar totalmente carregada
- Utilizar o carregador fornecido com a lâmpada
- Não utilize um carregador modificado ou danificado
- Recarregar frequentemente
- Não deixe a lâmpada a carregar durante mais de 24 horas
- Substitua sempre a pilha por uma pilha original
- Não deixe a bateria sem carga durante um longo período de tempo
- Uma descarga profunda pode danificar a pilha
- A fonte de luz desta lâmpada não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a lâmpada deve ser substituída

LIMPEZA

Não utilizar solventes, produtos de limpeza corrosivos ou similares. Utilizar APENAS um pano seco ou ligeiramente húmido para a limpeza.

Substituição da bateria e do adaptador

- Certifique-se de que a luz de trabalho está desligada.
- Retire o invólucro da bateria, libertando os dois fechos.
- Pressione o botão de libertação da bateria para dentro (ver ponto 1)
- Faça deslizar a bateria para fora da caixa.
- Prima o botão de desbloqueio do adaptador para dentro (ver ponto 2)
- Faça deslizar o adaptador para fora da caixa.
- Para substituir a pilha e o adaptador em conjunto, prima o botão de libertação do adaptador (ver ponto 3) e faça deslizar o adaptador e a pilha em conjunto para fora da caixa.

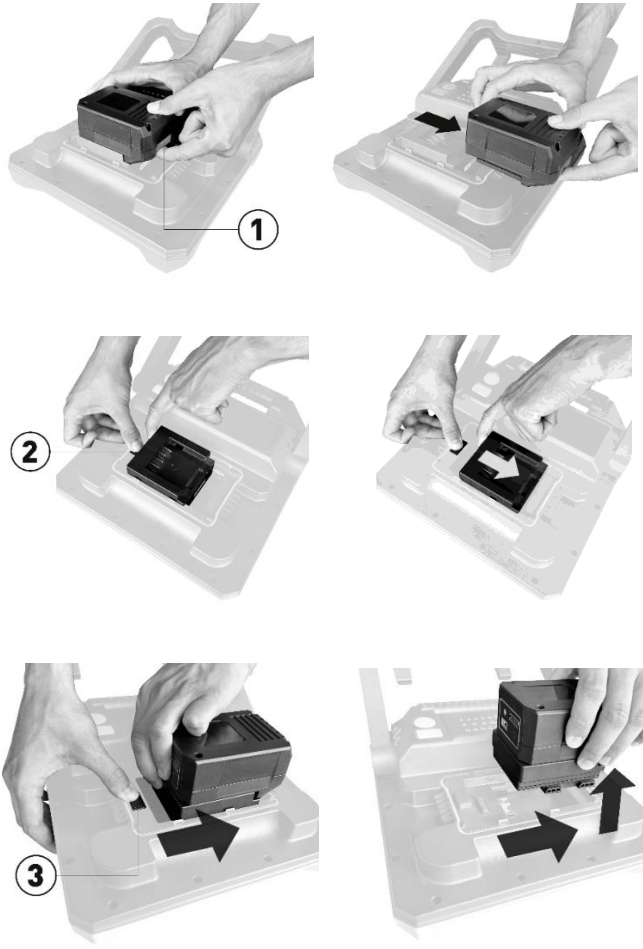

Sistema de adaptador de pilhas

A sua luz de trabalho KRAFTWERK possui um sistema inovador de multi-baterias, oferecendo-lhe a máxima flexibilidade. Com uma simples mudança do adaptador de pilhas, pode utilizar pilhas de vários fabricantes com o seu farol, tais como as de alianças de pilhas como a AMP ou a CAS, e muitas outras. (Para mais informações, consulte a loja virtual da KRAFTWERK na rubrica 702.006.500)

Funcionamento do ecrã para definições de cor e brilho

Ajuste do brilho (lúmen)
Prima o botão de alimentação para ajustar a saída de lúmen

- 1x : 500 Lumen
- 2x : 1500 Lumen
- 3x : 2500 Lumen
- 4x : 5000 Lumen

Ajuste da temperatura da cor (Kelvin)
Prima o botão COLOR para ajustar a temperatura da cor Kelvin.

- 1x : 2700K
- 2x : 3500K
- 3x : 4500K
- 4x : 5500K
- 5x : 6500K

Tripé para a sua luz de trabalho e instalação (acessório opcional)

Para alargar de forma ideal a gama de aplicações do seu farol de trabalho KRAFTWERK e permitir uma iluminação flexível de grandes áreas, está disponível um tripé especialmente desenvolvido (vendido em separado).
Nº de artigo 702.798.003

- Altura máxima: 1880 mm para iluminação de grandes áreas.
- Dimensões dobradas (tamanho de transporte): 950 mm para um transporte fácil e uma arrumação que poupa espaço.
- Construção robusta: Três pernas asseguram que o candeeiro fica estável.

1. Estenda totalmente o tripé até as pernas ficarem estáveis e bloqueadas no lugar. Certifique-se de que o coloca numa superfície firme e nivelada.
2. Coloque a luz de trabalho KRAFTWERK na placa de montagem designada do tripé. Certifique-se de que o suporte da lâmpada está corretamente alinhado com o suporte do tripé.
3. Fixe firmemente a lâmpada ao tripé, aparafusando-a à placa de montagem até ficar bem presa.





- Os resíduos de produtos eléctricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle nos locais onde existam instalações designadas para o efeito. Consulte as autoridades locais ou o retalhista para obter conselhos sobre reciclagem.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação principal quando se retira a bateria.
- A bateria deve ser eliminada de forma segura.

CE

Está em conformidade com as normas de segurança relevantes das diretivas da EU. Todas as ferramentas devem ser verificadas quanto a danos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Modelo: 702.006.500

Candeeiro de trabalho LED 5000, pilha substituível, 5 cores de temperatura

A KRAFTWERK Group AG confirma, através da aplicação da marcação CE, que os produtos marcados com a marcação CE na embalagem ou no rótulo estão em conformidade com as diretivas específicas de produtos da EU.

O produto a seguir abrange os requisitos da DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE relativamente à garantia de conformidade da segurança e saúde de acordo com as diretivas de segurança das máquinas 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11
EN IEC 61547:2023

Garantia

- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados por uma utilização incorrecta ou que não esteja em conformidade com as normas de segurança aqui descritas.
- A partir da data do recibo de compra, 2 anos de garantia contra defeitos de material ou de fabrico.

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com