KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NUOVO Avviatore 12V 1600A

Art. 506.100.001
Avviatore professionale 12V 1600A - Batteria AGM



Siete alla ricerca della massima affidabilità e di prestazioni senza compromessi per l'uso quotidiano in officina?

Questo avviatore di emergenza (booster) professionale da 12V unisce la modernissima tecnologia delle batterie AGM alla precisione dell'artigianato svizzero. Con una straordinaria potenza di picco di 1600 A, il dispositivo rimette in funzione istantaneamente anche le batterie piombo-acido più esigenti. I cavi in rame estremamente robusti con una sezione di 25 mm² riducono al minimo la resistenza elettrica e convogliano l'energia senza perdite esattamente dove serve: al motorino di avviamento. Grazie alla protezione integrata contro l'inversioni di polarità (sia acustica che visiva) e a un fusibile di sicurezza interno, l'elettronica del veicolo e quella del booster sono perfettamente protette in ogni momento.

Caratteristiche e Vantaggi
Massima potenza di avviamento (1600A Peak): La tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) ad alta efficienza eroga correnti estremamente elevate per processi di avviamento senza compromessi.
Trasferimento di energia senza perdite: Cavi in rame ottimizzati da 25 mm² di spessore (lunghezza: 58 cm) per una resistenza minima e la massima efficienza.
Componenti di alta qualità: Robuste pinze in puro ottone con treccia di collegamento che garantiscono un contatto perfetto e un'eccellente conduttività elettrica.
Sicurezza senza compromessi: Protezione integrata contro l'inversione di polarità con allarme acustico (cicalino) e segnale visivo, oltre a un fusibile di sicurezza integrato (Safety Fuse).
Controllo accurato della carica: Voltmetro a LED a 5 livelli (da rosso a verde) per un rapido controllo dello stato. Pronto all'uso non appena si accendono 4 LED.
Swiss Made: Prodotto di qualità artigianale realizzato a mano in Svizzera per un uso professionale continuo.

Dati Tecnici:
Tensione: 12V DC
Corrente di picco (Peak Amps): 1600 A
Tecnologia della batteria: AGM (Absorbent Glass Mat)
Sezione / Lunghezza del cavo: 25 mm² / 58 cm
Materiale delle pinze: Puro ottone con treccia di collegamento


Importanti istruzioni d'uso e di sicurezza:
Campo di applicazione: Destinato esclusivamente all'avviamento di batterie piombo-acido da 12V. È severamente vietato l'uso con batterie al litio o a secco. Mantenimento della carica: Il booster non deve mai essere lasciato scarico. Una scarica profonda danneggia permanentemente la batteria e comporta l'annullamento della garanzia.

Parti di ricambio



599.001.009

Batteria TEK-HD 15Ah per 506.100.001

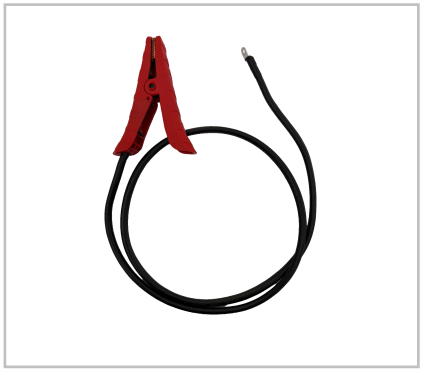

599.001.010

Cavo positivo (25mm²) con pinza in nylon per 506.100.001



599.001.011

Cavo negativo (25mm²) con in nylon per 506.100.001



599.001.016

Pulsante test On/Off Giallo per 506.100.001



599.001.017

Caricabatterie automatico 12V - 2A (EU) 506.100.001



599.001.012

Pinza di carica negativa (nera) per 506.100.001

Sono disponibili altri ricambi

599.001.013 Pinza di carica positiva (rossa) con fusibile per 506.100.001
599.001.014 Scheda elettronica con USB e pulsante test per 506.100.001
599.001.015 Scheda elettronica con USB per 506.100.001
599.001.018 Cavo esterno negativo con capicorda per 506.100.001
599.001.019 Cavo esterno positivo con capicorda per 506.100.001
599.001.020 Terminale per cavo Ø 25 mm per 506.100.001
599.001.021 Fusibile piccolo da 500 A per 506.100.001