KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Istruzioni per l'uso
Martinetto per cambio 0.5 t

Art. 401.015.050




0.5 T

Generale

Può essere utilizzato per l'assemblaggio e lo smontaggio di parti rimovibili e/o parti strutturali, che necessitano di essere sollevate, abbassate e trasportate. È lo strumento ideale per il montaggio e la riparazione in officine e garage.


Specifiche tecniche

Art. 401.015.050
Capacità di carico 500 kg
Altezza minima: 1140 mm
Altezza massima: 1950 mm
Peso netto: 24 kg
Dimensioni del prodotto: 610 x 610 x 1190 mm

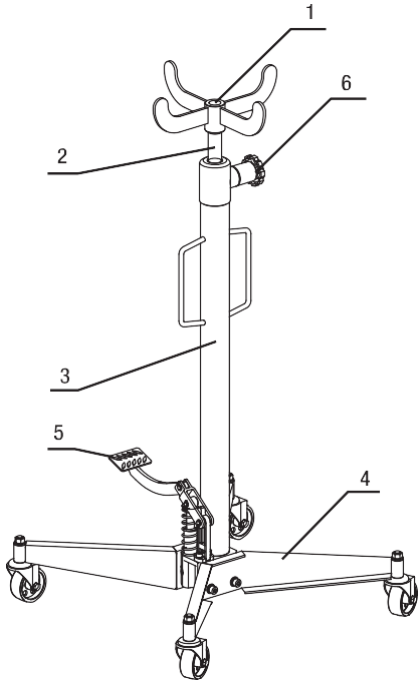

N.	Descrizione	pz
1	sella	1
2	telaio	1
3	cilindro	1
4	cavalletto	1
5	pompa a pedale 16	1
6	volantino	1

Parti di ricambio

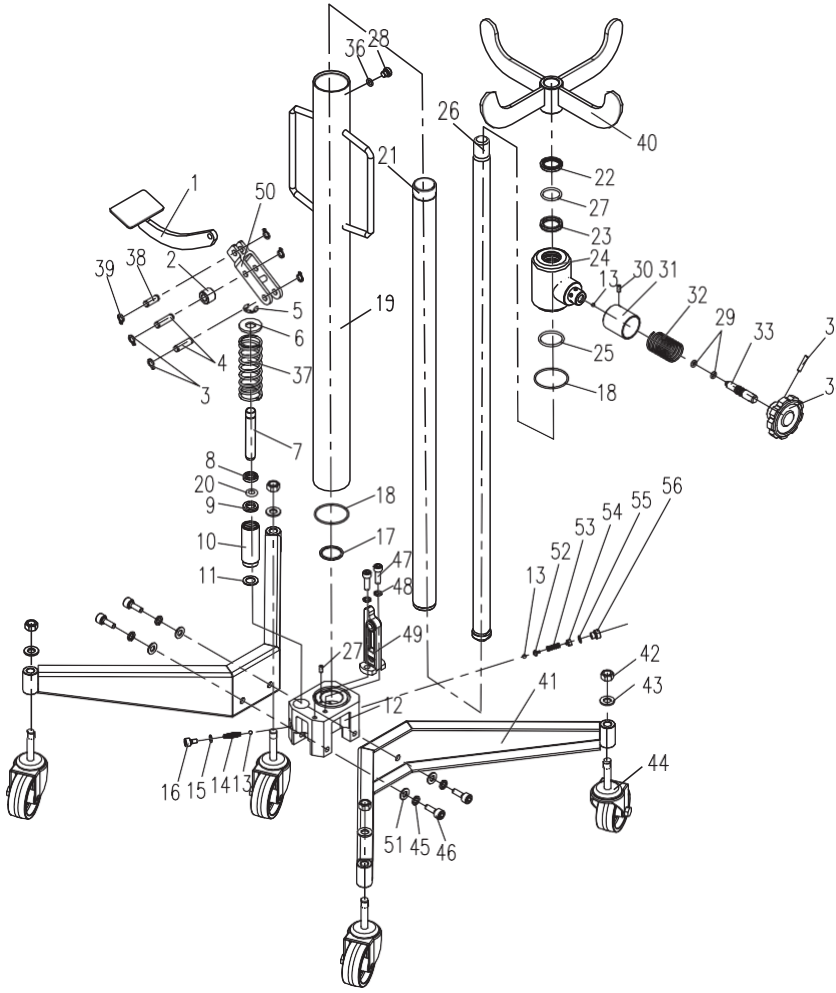

Nr.	Descrizione	pz
1	pedale	1
2	ruota	1
3	guaina in acciaio 12	4
4	perno	2
5	guaina in acciaio 16	1
6	distanziale	1
7	pistone della pompa	1
8	guarnizione antipolvere	1
9	guarnizione a Y	1
10	pompa	1
11	rondella	1
12	piastra di base	1
13	traversino	3
14	molla	2
15	rondella	2
16	vite M8x20	2
17	guarnizione del cilindro	1
18	O-ring	2
19	serbatoio dell'olio	1
20	O-ring	1

Nr.	Descrizione	pz
21	cilindro	1
22	guarnizione antipolvere	1
23	guarnizione a Y	1
24	tappo del cilindro	1
25	O-ring	1
26	pistone	1
27	O-ring	1
28	vite	1
29	O-ring	2
30	Vite M5x8	2
31	tappo della molla	1
32	molla	1
33	valvola di sfiato	1
34	maniglia	1
35	perno	1
36	O-ring	1
37	molla	1
38	perno	1
39	guaina in acciaio	2

Nr.	Descrizione	pz
40	staffa	1
41	puleggia	2
42	dado 12	4
43	rondella 12	4
44	puleggia	4
45	rondella elastica 10	4
46	vite M10x25	4
47	vite M8x20	2
48	rondella elastica 8	2
49	perno di collegamento	1
50	supporto pedale	1
51	rondella 10	4
52	rondella di supporto per molla	1
53	molla	1
54	vite	1
55	O-ring	1
56	vite 2	1

Attenzione

1. Per la vostra sicurezza, il carico non deve superare la potenza nominale.
2. Il carico deve essere posizionato al centro del martinetto.
3. Fissare il carico con una catena di sicurezza dopo averlo posato.
4. Utilizzare sempre un cavalletto di sicurezza quando si lavora sotto un carico sollevato.
5. Quando si abbassa il martinetto, la sella deve essere nella posizione più bassa.
6. Mantenere oliate le parti rimovibili per evitare depositi di polvere.

DECLARATION OF CONFORMITY

Modello: **401.015.050**
Martinetto per cambio 0.5t

KRAFTWERK Sàrl, 25 rue due Stade, F—67870 Bischoffsheim

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme ai seguenti standard o altri documenti normativi:

EN 1494: 2000+AJ/2008

In conformità alle disposizioni della Direttiva (o delle Direttive) Macchine:

2006/42/EC

GARANZIA

Kraftwerk non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o non conforme alle norme di sicurezza prescritte nel presente documento.

ASSISTENZA CLIENTI

Contattare l'importatore locale del proprio rivenditore specializzato per ottenere l'indirizzo del nostro servizio di assistenza.

---

2 ANNI DI GARANZIA DALLA DATA DELLA RICEVUTA D'ACQUISTO
SUI DIFETTI DI MATERIALE O DI PRODUZIONE

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F — 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 *b4* 50

www.kraftwerktools.com